

Durchlauferhitzer für Warmwasser-Heizungen


Chauffe-eau continu pour eau de chauffage



Durchlauferhitzer für Warmwasser-Zentralheizungen sind als Direktbeheizter, zur Erwärmung von Speicherwasser in separaten Behältern oder in Kombination mit anderen Energiearten wie Wärmepumpen, Sonnenenergie usw. einsetzbar. Vier mögliche Montagearten gewährleisten einen individuellen Einsatz: horizontale Boden- oder Deckenmontage, horizontale oder vertikale Wandmontage. Zur Bestimmung der Anschlusspositionen ist die vorgesehene Montageart bei Bestellung anzugeben. Auf einwandfreie Entlüftungsmöglichkeit achten. Der eingebaute Thermostat mit Über-temperatursicherung sorgt für die Einhaltung der eingestellten Maximaltemperatur. Einstellbereich bis 90 °C. Der Thermostat wird in den installationsseitigen Steuerstromkreis geschaltet. Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.

Le chauffe-eau continu pour chauffage central à eau chaude est construit pour être utilisé comme chauffage direct, pour réchauffer l'eau d'accumulation dans les réservoirs, ou comme appoint à d'autres énergies comme pompe à chaleur, énergie solaire, etc. L'utilisation individuelle du chauffe-eau continu est garantie par les quatre différentes possibilités de montage: horizontal au sol ou au plafond, mural horizontal ou vertical. Afin de déterminer l'emplacement du raccordement, le montage envisagé sera indiqué dans la commande. Des possibilités de purger l'appareil seront à prévoir. L'appareil est muni d'un thermostat avec limiteur de température permettant une régulation précise de la température. Température max. 90 °C. Le thermostat est à brancher dans le circuit de commande.

Fabrication sur mesure est possible sur demande.

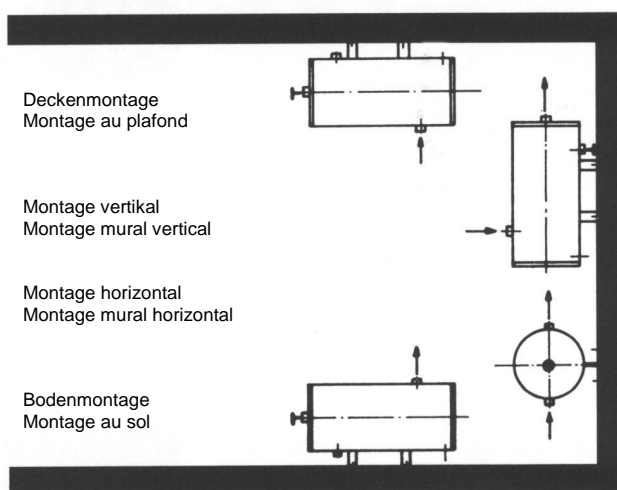

Thermal Solutions

Lükon Thermal Solutions AG · Hauptstrasse 63 · Postfach 144 · CH-2575 Täuffelen
Telefon +41 (0)32 396 06 06 · Telefax +41 (0)32 396 06 05 · www.lukon.ch · info@lukon.ch

Durchlauferhitzer für Warmwasser-Heizungen

Chauffe-eau continu pour eau de chauffage

Durchlauferhitzer für Warmwasser-Heizungen / Chauffe-eau continue pour eau de chauffage
Montage horizontal und vertikal / montage vertical et horizontal

Art.-Nr.	Typ Type	kW kW	Volt Volts	Länge mm Longueur mm	Ø mm Ø mm	Anschluss Raccordement
4-002137	120124-01H	12	3 x 400	1450	346	R 1"
4-002680	120124-01V	12	3 x 400	1450	346	R 1"
4-002834	120144-01H	14	3 x 400	1450	346	R 1"
4-002857	120144-01V	14	3 x 400	1450	346	R 1"
4-002138	120164-01H	16	3 x 400	1450	346	R 1"
4-002681	120164-01V	16	3 x 400	1450	346	R 1"
4-002835	120184-01H	18	3 x 400	1450	346	R 1"
4-002858	120184-01V	18	3 x 400	1450	346	R 1"
4-002139	120204-01H	20	3 x 400	1450	346	R 1"
4-002682	120204-01V	20	3 x 400	1450	346	R 1"
4-002836	120224-01H	22	3 x 400	1450	426	R 1 ¼"
4-002859	120224-01V	22	3 x 400	1450	426	R 1 ¼"
4-002837	120244-01H	24	3 x 400	1450	426	R 1 ¼"
4-002860	120244-01V	24	3 x 400	1450	426	R 1 ¼"
4-002140	120264-01H	26	3 x 400	1450	426	R 1 ¼"
4-002683	120264-01V	26	3 x 400	1450	426	R 1 ¼"
4-002838	120284-01H	28	3 x 400	1450	426	R 1 ¼"
4-002861	120284-01V	28	3 x 400	1450	426	R 1 ¼"
4-002839	120304-01H	30	3 x 400	1450	426	R 1 ¼"
4-002862	120304-01V	30	3 x 400	1450	426	R 1 ¼"
4-002840	120324-01H	32	3 x 400	1450	426	R 1 ¼"
4-002863	120324-01V	32	3 x 400	1450	426	R 1 ¼"
4-002841	120344-01H	34	3 x 400	1450	426	R 1 ¼"
4-002689	120344-01V	34	3 x 400	1450	426	R 1 ¼"
4-002141	120364-01H	36	3 x 400	1450	426	R 1 ¼"
4-002684	120364-01V	36	3 x 400	1450	426	R 1 ¼"
4-002842	120384-01H	38	3 x 400	1450	426	R 1 ¼"
4-002690	120384-01V	38	3 x 400	1450	426	R 1 ¼"
4-002142	120404-01H	40	3 x 400	1450	426	R 1 ¼"
4-002685	120404-01V	40	3 x 400	1450	426	R 1 ¼"
4-002843	120454-01H	45	3 x 400	1450	481	R 1 ½"
4-002688	120454-01V	45	3 x 400	1450	481	R 1 ½"
4-002143	120504-01H	50	3 x 400	1450	481	R 1 ½"
4-002686	120504-01V	50	3 x 400	1450	481	R 1 ½"
4-002844	120554-01H	55	3 x 400	1450	481	R 1 ½"
4-002691	120554-01V	55	3 x 400	1450	481	R 1 ½"
4-002144	120604-01H	60	3 x 400	1450	481	R 1 ½"
4-002687	120604-01V	60	3 x 400	1450	481	R 1 ½"
4-002845	120654-01H	65	3 x 400	1450	576	R 2"
4-002145	120704-01H	70	3 x 400	1450	576	R 2"
4-002846	120754-01H	75	3 x 400	1450	576	R 2"
4-002146	120804-01H	80	3 x 400	1450	576	R 2"
4-002847	120854-01H	85	3 x 400	1450	576	R 2"
4-002147	120904-01H	90	3 x 400	1450	576	R 2"
4-002848	120954-01H	95	3 x 400	1450	576	R 2"
4-002148	121004-01H	100	3 x 400	1450	576	R 2"
4-002849	121104-01H	110	3 x 400	1625	616	R 2 ½"
4-002850	121204-01H	120	3 x 400	1625	616	R 2 ½"
4-002851	121304-01H	130	3 x 400	1625	616	R 2 ½"
4-002852	121404-01H	140	3 x 400	1625	616	R 2 ½"
4-002669	121504-01H	150	3 x 400	1625	616	R 2 ½"
4-002853	121604-01H	160	3 x 400	1625	616	R 2 ½"
4-002854	121704-01H	170	3 x 400	1625	616	R 2 ½"
4-002855	121804-01H	180	3 x 400	1625	616	R 2 ½"
4-002856	121904-01H	190	3 x 400	1625	616	R 2 ½"
4-002643	122004-01H	200	3 x 400	1625	616	R 2 ½"



Thermal Solutions

Lükon Thermal Solutions AG · Hauptstrasse 63 · Postfach 144 · CH-2575 Täuffelen
Telefon +41 (0)32 396 06 06 · Telefax +41 (0)32 396 06 05 · www.lukon.ch · info@lukon.ch