


Frostschutzheizung Chauffage de protection antigel

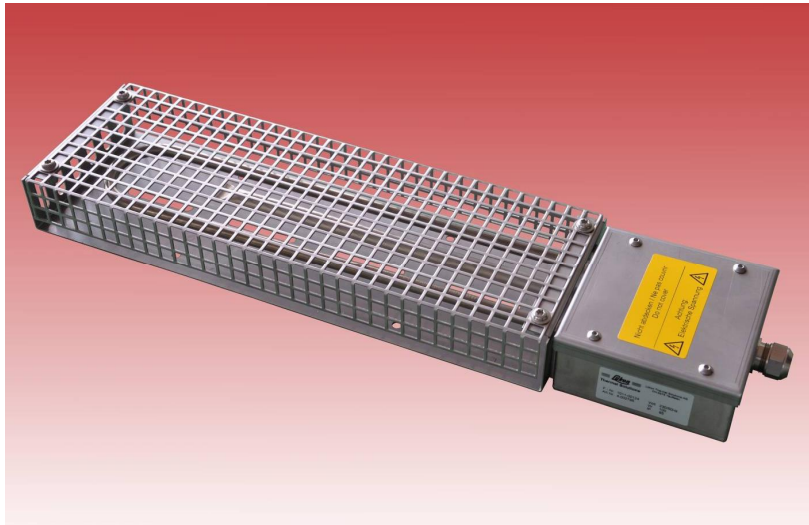


Frostschutzheizung

Die Frostschutzheizung aus Edelstahl eignet sich besonders als Frostschutzeinrichtung, Schaltkastenheizung und zum Temperieren von Räumen. Durch die spritzwasserdichte Ausführung (IP 65) kann die Frostschutzheizung in nassen Räumen wie Waschküchen, Kläranlagen und Schlachthäusern eingesetzt werden. Eingebauter Bimetall Kleinregler 0 – 40 °C (Werkeinstellung 5 °C) und Temperatursicherung max. 100°C. Montage horizontal oder vertikal.


Chauffage de protection antigel

Ce Chauffage de protection antigel en acier inox est particulièrement indiqué pour les dispositifs antigel, les tableaux électriques et pour tempérer des locaux. L'exécution étanche (IP 65) permet au radiateur d'être installé dans des locaux humides, p.ex. dans des buanderies, des stations d'épuration et des abattoirs. Un thermostat réglable à 0 – 40 °C (ajusté à 5 °C) et un limiteur de température max. 100°C. Le Chauffage de protection antigel peut être monté horizontalement ou verticalement.

**Wandmontage horizontal
Montage mural horizontal**

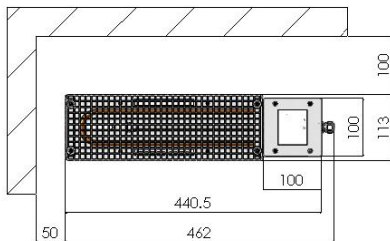


*Anschlusskasten rechts
Boîte de raccordement à droite*

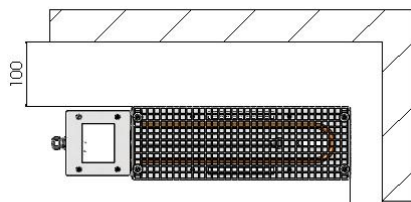


*Anschlusskasten links
Boîte de raccordement à gauche*

**Bodenmontage
Montage au sol**

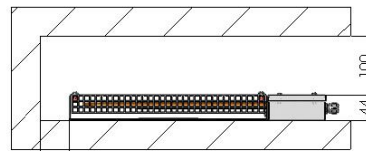

**Wandmontage vertikal
Montage mural vertical**

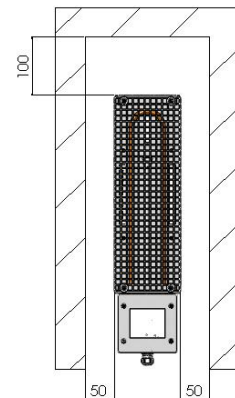

*Anschlusskasten unten
(Eine Montage mit Anschlusskasten oben ist nicht zugelassen!)*

*Boîte de raccordement en bas
(Montage avec boîte de raccordement en haut n'est pas permis)*

Ident-Key	Watt Watts	Volt Volts	Länge in mm Longueur en mm	Höhe in mm Hauteur en mm	Tiefe in mm Profondeur en mm	Gewicht Kg Poids Kg
4-002795	100	230	462	113	50	1.2



Thermal Solutions

Lükon Thermal Solutions AG · Hauptstrasse 63 · Postfach 144 · CH-2575 Täuffelen
Telefon +41 (0)32 396 06 06 · Telefax +41 (0)32 396 06 05 · www.lukon.ch · info@lukon.ch