


Frostschutzheizung

Chauffage de protection antigel

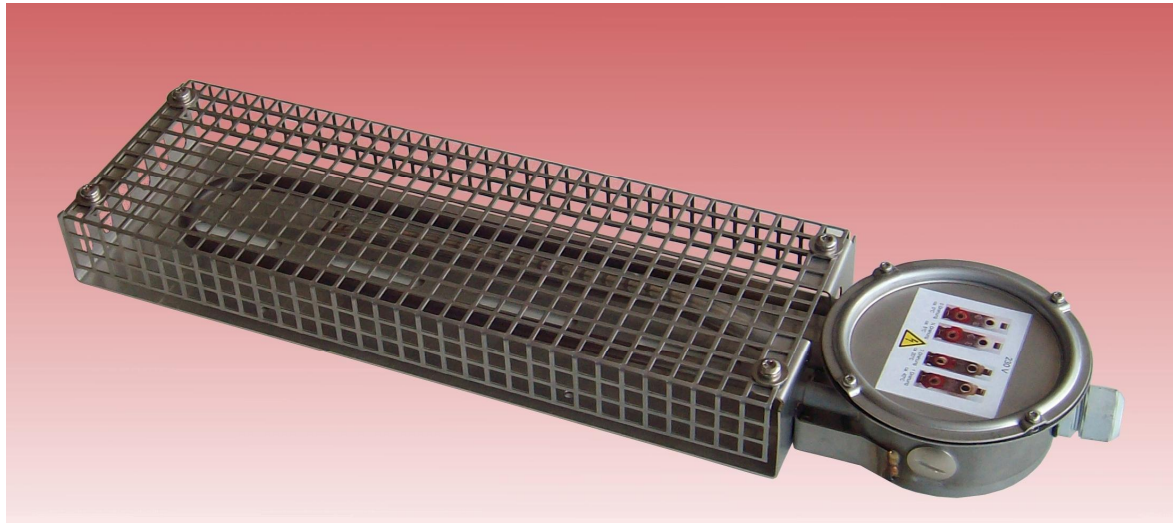

Frostschutzheizung


Die Frostschutzheizung aus Edelstahl eignet sich besonders als Frostschutzeinrichtung, Schaltkastenheizung und zum Temperieren von Räumen. Durch die spritzwasserdichte Ausführung (IP 65) kann die Frostschutzheizung in nassen Räumen wie Waschküchen, Kläranlagen und Schlachthäusern eingesetzt werden. Eingebauter Bimetall Kleinregler 0 – 40 °C (Werkeinstellung 5 °C) und Temperatursicherung max. 104°C. Montage horizontal oder vertikal.

Chauffage de protection antigel


Ce Chauffage de protection antigel en acier inox est particulièrement indiqué pour les dispositifs antigel, les tableaux électriques et pour tempérer des locaux. L'exécution étanche (IP 65) permet au radiateur d'être installé dans des locaux humides, p.ex. dans des buanderies, des stations d'épuration et des abattoirs. Un thermostat réglable à 0 – 40 °C (ajusté à 5 °C) et un limiteur de température max. 104°C. Le Chauffage de protection antigel peut être monté horizontalement ou verticalement.

Ident-Key	Watt Watts	Volt Volts	Länge in mm Longueur en mm	Höhe in mm Hauteur en mm	Tiefe in mm Profondeur en mm
4-002795	100	230	461	113	50

Wandmontage horizontal Montage mural horizontal

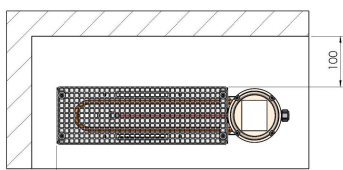


Anschlusskasten rechts
Boîte de raccordement à droite

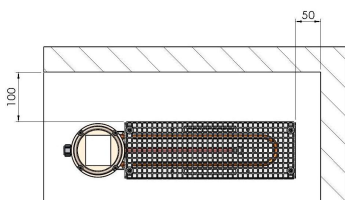


Anschlusskasten links
Boîte de raccordement à gauche

Bodenmontage Montage au sol



Wandmontage vertikal Montage mural vertical

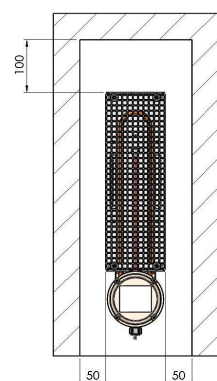

Anschlusskasten unten
(Eine Montage mit Anschlusskasten oben ist nicht zugelassen!)

Boîte de raccordement en bas
(Montage avec boîte de raccordement en haut n'est pas permis)



Thermal Solutions